

贝尔佐纳(Belzona®)保护墙堤

客户

意大利的化学工厂

施工时间

2008年2月

工况条件

新建造的化学污染隔离区

问题

防化学侵蚀的混凝土保护

产品

贝尔佐纳(Belzona®) 4111(乳浆石英)

贝尔佐纳(Belzona®) 5811(浸泡等级)

贝尔佐纳(Belzona®) 4181 (AHR乳浆抹面)

基材

混凝土

施工程序

对表面进行喷砂, 在内墙涂上两层贝尔佐纳(Belzona®)5811, 在混凝土基底涂上贝尔佐纳(Belzona®)4111以及在意外泄漏的危险区涂上贝尔佐纳(Belzona®)4181。该应用的程序是按照贝尔佐纳施工技术指导TCC-15所指示进行。

贝尔佐纳(Belzona®)使用效果

贝尔佐纳(Belzona®)产品被使用由于其优异的耐化学性和其方便性和使用安全性。

照片

1. 化学污染区的建造
2. 贝尔佐纳(Belzona®) 4111(乳浆石英)的应用
3. 已完成的贝尔佐纳(Belzona®) 4111应用
4. 贝尔佐纳(Belzona®)4181和贝尔佐纳(Belzona®) 5811应用完成




1.



2.



3.

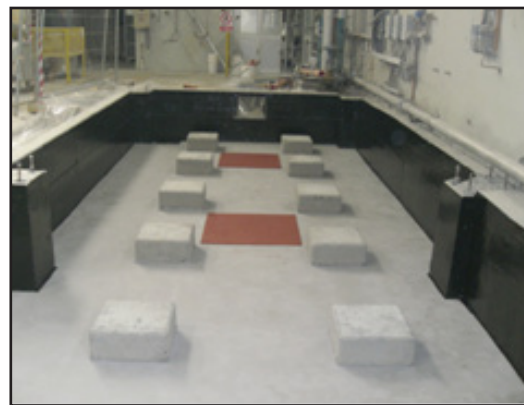

4.