

多用途弹性修复复合物

贝尔佐纳® (Belzona) 2211和贝尔佐纳® (Belzona) 2221都是双组分弹性修复聚合物，可用于修复和重塑橡胶构件。

贝尔佐纳® (Belzona) 2211/2221 (MP 高分子橡胶系统) 可以：


- 延长橡胶构件的寿命
- 简化维修程序
- 减少对备用件的需求
- 减少动火作业，提高安全性
- 减少停机时间

这种多用途、高性能的涂层系统不需要使用专业工具施工，可以牢固地附着到多种基质上，包括天然橡胶、腈、氯丁橡胶、聚氨酯，聚氯乙烯、钢、铜、铝和混凝土。

Belzona® 2200


MP 高分子橡胶系统

2211和2221

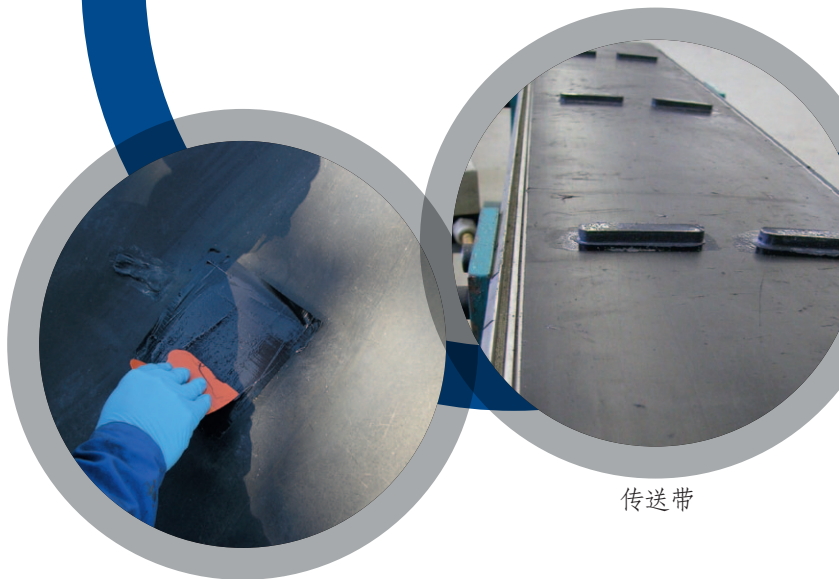

传送带

堤岸工程内衬

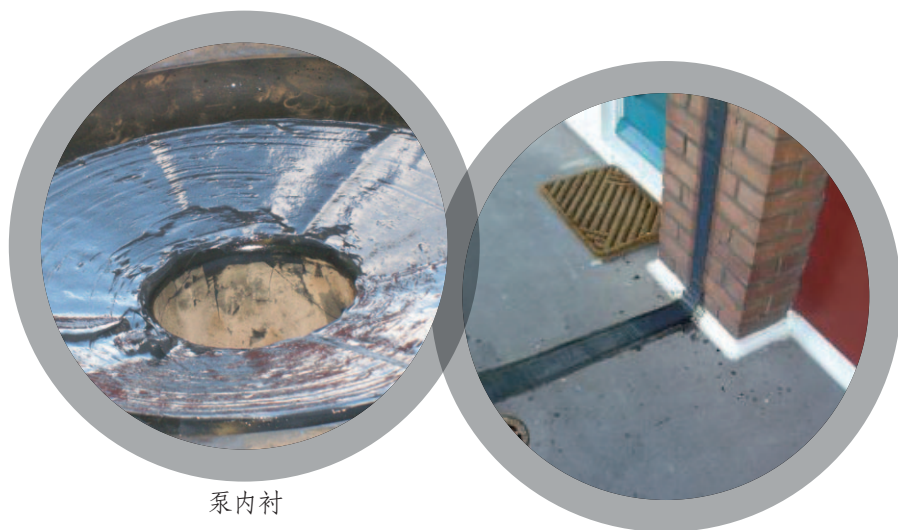

泵内衬

伸缩缝

贝尔佐纳® (Belzona) 2211/2221 (MP 高分子橡胶系统) 的应用范围包括：

- 传送带
- 浮动管
- 伸缩缝
- 密封阀
- 密封垫
- 橡皮滚轴
- 泵
- 叶轮
- 阀

贝尔佐纳® (Belzona) 2211/2221 (MP 高分子橡胶系统) :

操作简单

- 容易混合和应用
- 无需专业工具

安全

- 低温固化, 确保无动火作业的危险
- 不含溶剂

多用途

- 在一次操作中可同时处理大小不同的区域
- 可牢固地附着到各种基材上

有效性

- 卓越的抗撕裂、抗冲击和抗磨蚀性能
- 可抵抗多种化学品
- 抗紫外线, 可经受各种恶劣气候
- 高弹性、断裂伸长率高达700%(美国材料试验学会D412测试)
- 符合美国材料试验学会 C719中25类M型N级密封剂的要求

有2种不同粘度可供使用:

贝尔佐纳® (Belzona) 2211 (MP Hi-Build 高分子橡胶) 胶状等级材料, 可用于重塑厚度达0.5英寸 (12.5毫米) 的组件, 即使在架空的表面上也不会塌落。硬度为肖氏A级70。

贝尔佐纳® (Belzona) 2221 (MP Fluid 高分子橡胶) 液体材料, 可用刷涂或浇注施工。较软一级的弹性膜。硬度为肖氏A级65。

Belzona® 2200

MP 高分子橡胶系统
2211和2221



立管修复

请联系您当地的贝尔佐纳代表获取更多信息:

高质量产品 - 技术支持

贝尔佐纳 (Belzona®) 的产品系列都是严格依据质量管理和环境监控准则生产出来的, 符合ISO9001:2008和ISO14001:2004 国际质量体系要求。贝尔佐纳 (Belzona®) 拥有遍布全球120多个国家和地区、超过140家的代理商网络。



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Gemäß einem ISO 9000
Qualitätsmanagementsystem
hergestellt

BELZONA®
修复 • 保护 • 增强